

带弧刷触点系统的 W4 小型开关

带弧刷触点系统的 W4 小型开关

适合特殊要求的弧刷触点系统，如电容器负荷要求




- 符合 IEC 60335-1 要求：GWFI, 850°C；GWIT, 775°C；GWT, 750°C。
- 开关电流 0.1 至 6 A, 250 VAC
- 经过 EN 61058 和 UL 61058-1 标准认证
- 根据要求提供的端头版本



技术规格

系列	W4
触点配置	S.P.D.T., S.P.S.T.-N.O., S.P.S.T.-N.C.
触点间隙	< 3 mm (μ)
开关电压	250 VAC
开关电流	< 0.1 至 16 A
总行程	2.6 mm
电气使用寿命	50,000 ENEC/UL
环境温度	40T85
耐漏电起痕指数	PTI 600 (PA6)


材料

壳体/盖罩	PA6 (UL 94V-0)
执行机构	POM (最高 85°C), 替代 PET (UL 94 V-0)
触点材料	W41: AuAgPt (交叉点) W42: Ag W44: AgNi
端头	CuZn, 镀银
辅助执行机构	镀镍钢, 替代不锈钢
认证	  
开关内部防护等级	IP40

订货代码

根据要求的订货编号

开关系统

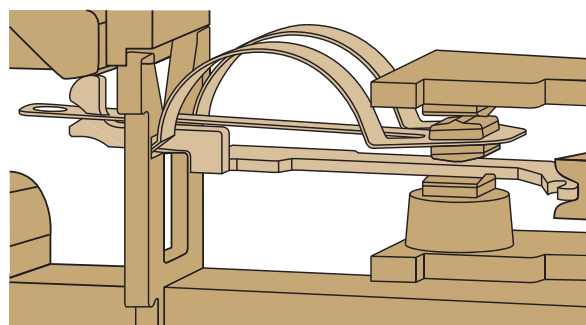

尺寸与 D4 相同 (请参见第 11 页)