Betätigermagneten

AS1010 Magneten

Betätigermagnet mit Gewindesockel aus Aluminium

Eigenschaften

- Robuster Aluminiumsockel
- Anpassbarer Befestigungsbolzen
- RoHS-konform
- Typischer Luftspalt von 1,5 mm

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 ºC bis 150ºC (-40 ºF bis 302 ºF)
Lagertemperatur	-40 ºC bis 150 ºC (-40 ºF bis 302 ºF)

Produkte

Artikelnummer	Magnetmaterial	Aktive Messrichtung
AS101001	Alnico	Süden
AS101002	Alnico	Norden
AS101003	Samarium-Cobalt	Süden
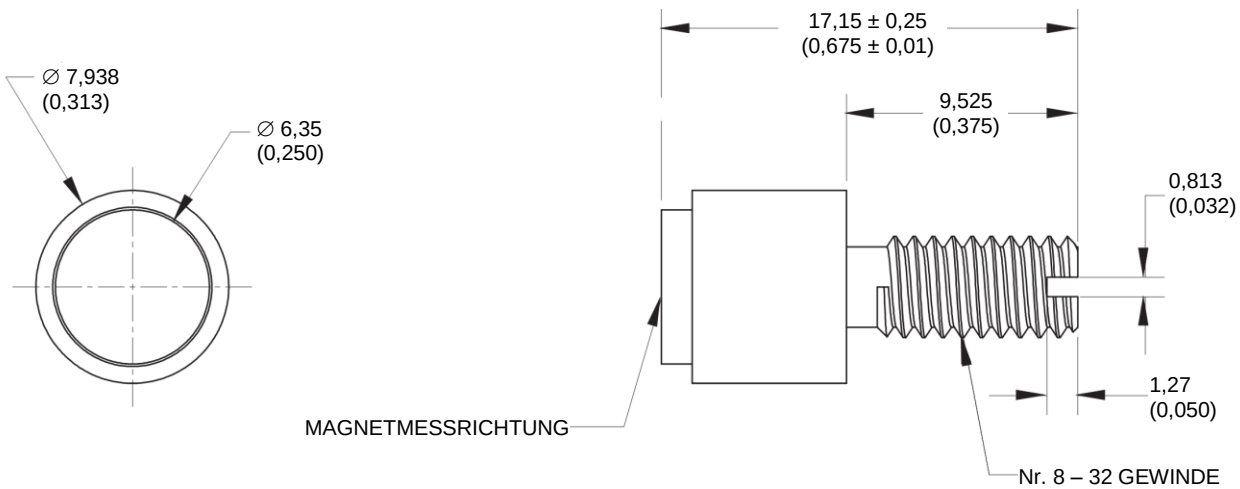
Abmessungen in mm (Zoll)