



Ruhestellung / Rest position max. 19.8

Schaltpunkt / Operating point 15.2 ±1.2

Messpunkt / Measuring point

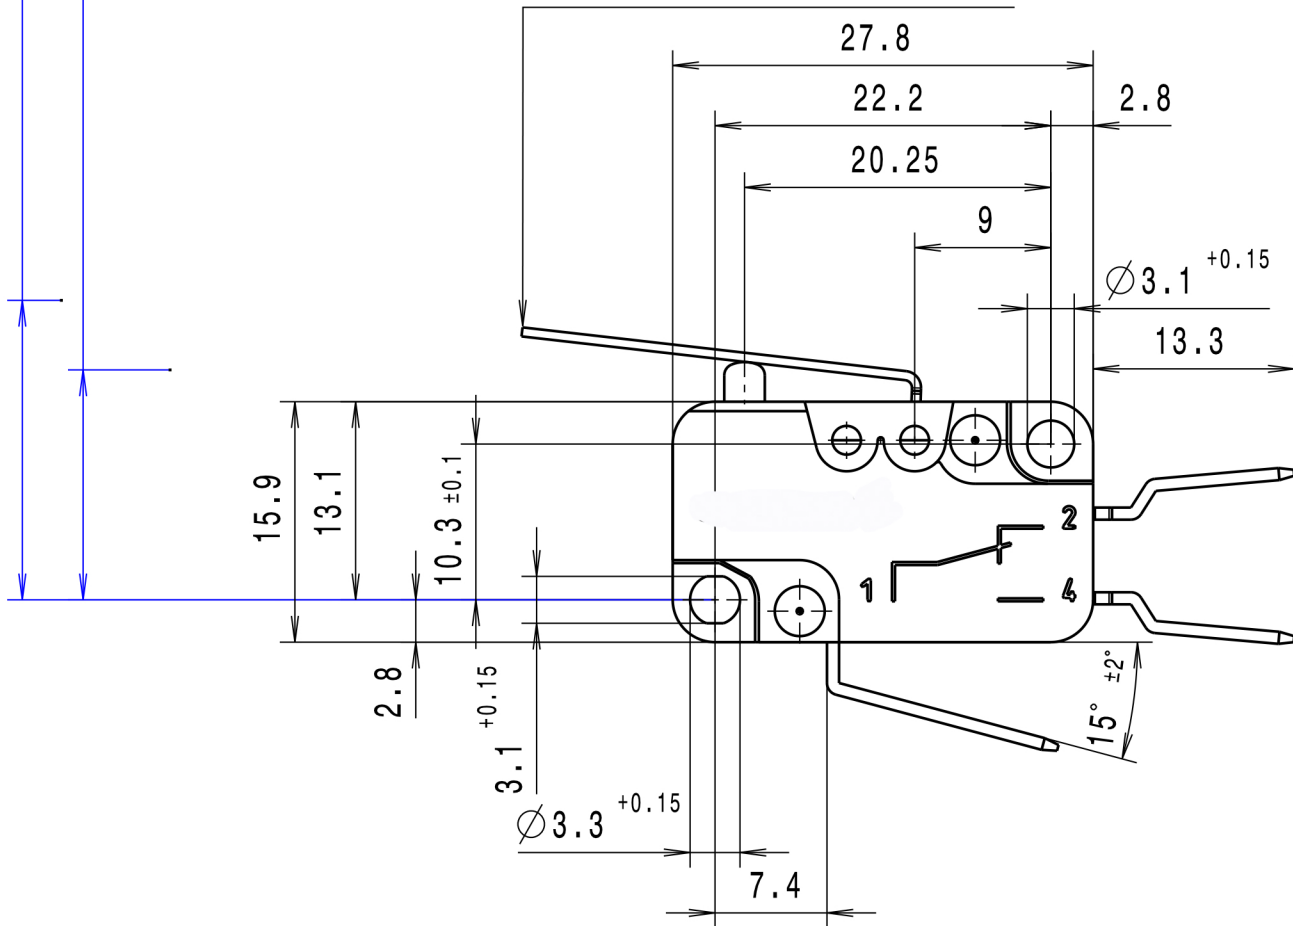


Schalteraufdruck
description imprint

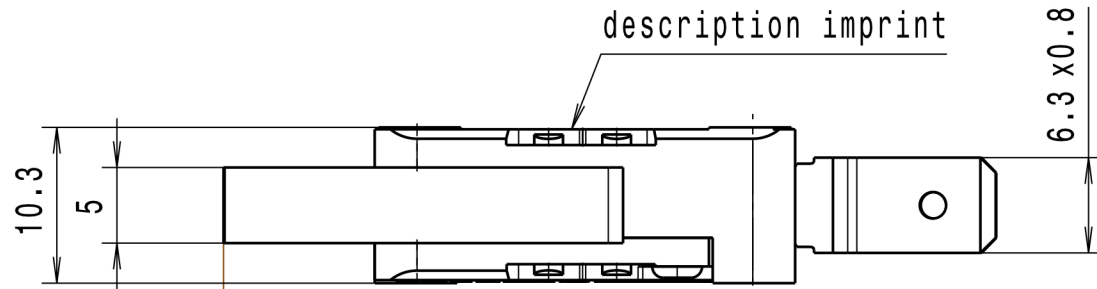

gemessen im Schaltpunkt / measured at operating point

Isometric view
Scale: 1:1

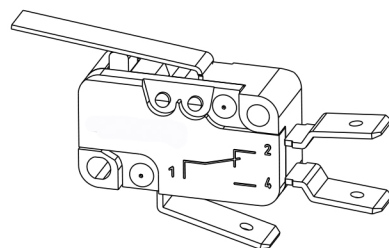

Technische Angaben / Technical Data:

Gehaeuse / Case : PA 6, UL 94 V-0
 Deckel / Cover : PA 6, UL 94 V-0
 Betaetiger / Button : POM, UL 94 HB
 Anschluss COM / Terminal COM : CuZn37, gal. Ag / silver plated
 Anschlusse NC, NO / Terminals NC, NO : CuZn37
 Kontakte / Contacts : AuAg25Pt6
 Zusatzbetaetiger / Auxiliary actuator : DC03, gal. Ni / nickel plated

Vorlauf / Pretravel : max. 3.2 mm
 Nachlaufweg / Overtravel : min. 2.3 mm
 Differenzweg / Movement differential : max. 0.8 mm
 Schaltbetaetigungskraft / Operating force : max. 86 cN
 Rueckschaltkraft / Reset force : min. 20 cN

Temperaturbereich / Temperature rating : -40°C bis / to +85°C
 Kriechstromfestigkeit / Proof tracking index : PTI 300
 Kontaktoeffnungsweite / Contact disconnection : μ

Schaltleistung nach / Electrical load according to IEC 61058-1 und / and UL 61058-1:
 0.1(0.05) A, 125/250 VAC, 5E4

Pruefzeichen / Approvals :

Schaltbild / Wechsler / Circuit Diagram / Single Pole Double Throw :

Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-D4-00002
 Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben
 Further details please refer to technical specification TS-D4-00002
 In case there are any deviations the drawing details have priority

Anschlusse nach / Terminals according to DIN 46244
 Hinweis / Remark:
 NC und NO duerfen bei gleichzeitigem Betrieb nur an gleichem Potential betrieben werden
 NC and NO shall only be used at the same electrical potential

Index rev.	Anzahl qty.	Mitteilung document no.	Datum date	Name name	Aenderung modification
60	.	.	10.06.2014	AHO	Gehaeuse- und Deckelmaterial war PET / Case and Cover material was PET, Schaltleistung nach / Electrical rating according to UL 1054 entfaellt / removed,

- ⊗ Tolerierung nach / tolerancing according to DIN ISO 8015
- ⊗ Allgemeintoleranzen nach / general tolerances according to DIN ISO 2768 - m
- ⊙ Kunststoffteile nach / plastic parts according to DIN 16901 - ...
- ⊙ Elastomerteile nach / elastomer parts according to DIN 7715
- ⊗ Form- u. Lagetoleranzen nach / geometrical tolerances according to DIN ISO 1101

- Konstruktionsmasz / design dimension
- Funktionsmerkmal / KC (key characteristics)
- CPK-Merkmal / SC (significant characteristics)
- DmbA-Merkmal / CC (critical characteristics)

Masze in Millimeter. Fehlende Masze sind dem 3D-Modell zu entnehmen.
 Schnitte und Einzelheiten nur mit relevanten Koerperkanten dargestellt.

Die Unterscheidung der vorgenannten Masze ist allein technisch bedingt.
 Saemtliche Maszangaben sind im Sinne einer Beschaffenheitsgarantie in gleicher Weise verbindlich.

Dimensions in millimeters. Missing dimensions have been taken from the 3D-CAD-Model.
 Sections and details may not show all outlines.

The differentiation of the aforementioned dimensions is only dermied by technical items. In the sense of a condition warranty all dimensions are binding in the same manner.

Werkstoff, Abmessung / material, dimension	siehe Technische Angaben / see Technical Data		
Oberflaechenbehandlung, Beschaffenheit / surface	Gewicht / weight	CAD-System / cad system	Datum / date
.	.	CATIA V5	10.06.2014
Benennung / description	Bearb. / drawn	Name / name	
Miniaturschalter D41Y	Gepr. / appd.	AHO	
Miniature switch	10.06.2014	HZ	
verwendet fuer / used for	Kunde / customer	Kd.-Teile-Nr. / customer part no.	Maszstab / scale
.	.	.	2:1

Miniaturschalter D41Y

verwendet fuer / used for	Kunde / customer	Kd.-Teile-Nr. / customer part no.	Zeichnungs-Nr. / drawing no.
.	.	.	D413-V3LD
ZF Friedrichshafen AG Electronic Systems Cherrystrasse D-91275 Auerbach/Opf.			Blatt / sheet 1 von / of 1 Ersatz fuer / replacement for Index / Rev. 41
Dokumentation / documentation -			Format / format A3

The reproduction, distribution and utilization of this drawing as well as the communication of its contents to others without explicit authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design patent.

Weitergabe sowie Vervielfaeltigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrucklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.