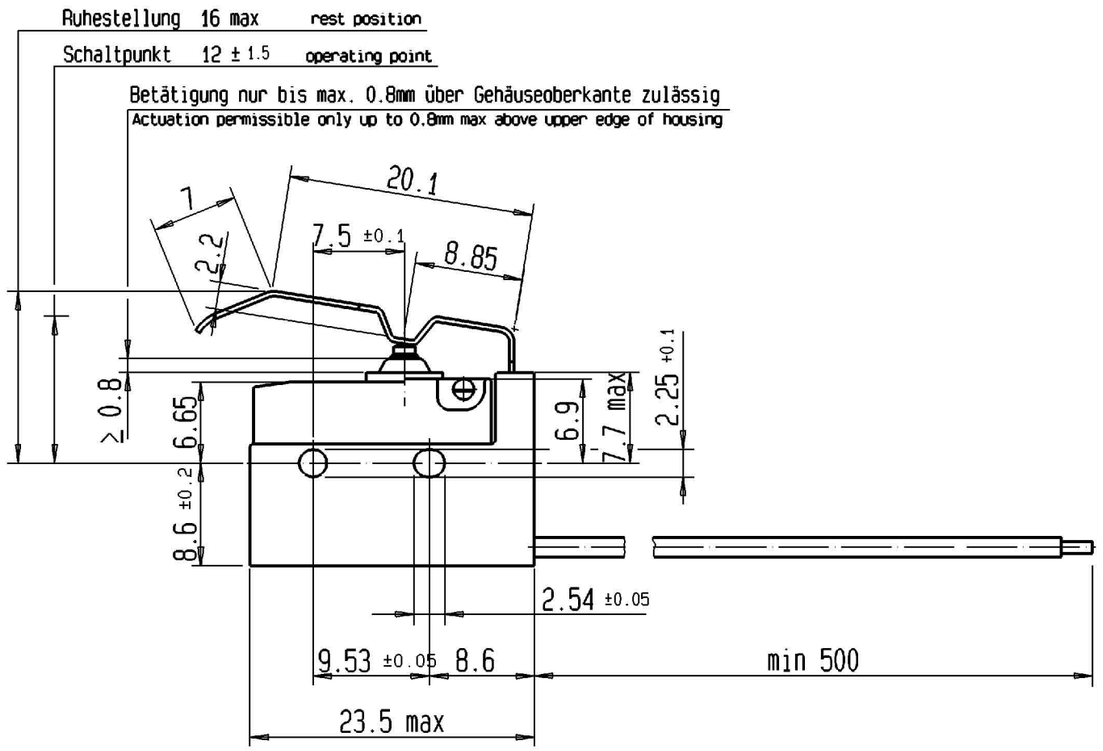

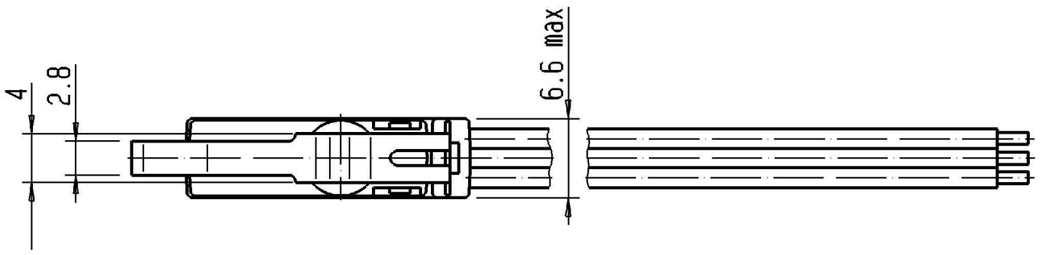

Technische Angaben

Werkstoffe :

Sockel	: PET sw 30% GV	Belastung	: 6A 125-250 VAC
Deckel	: PBT	Temp.best.	: T 105
Betätiger	: PBT		
Anschlüsse	: CuZn10	Schutzart	: IP 67
Kontakte	: AgNi10	Kennzeichnung	: Herstelldatum W/J
Litzen	: FL-Leitung 0.75mm^2		
	Temp.best. -25°C - 105°C		

Schaltbild



Index	Anz.	Datum	Name	Änderung
00		01.06.95	StR	ÄM-Nr. 117565

Gewicht:

Zeichnung erstellt mit: CAD - 400 (HAN)

Werkstoff:	gez. Reindl	Dat. 01.06.95
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 - m / DIN 16901-140	gepr.	Dat.
Oberfläche:	Norm.	Dat.

Benennung: **Mikroschalter**

Zeichnungs-Nr.: NM09-0045	Blatt 1 von 1	Maßstab: 2:1
Teile-Nr. des Kunden:	Verwendet für / Kunde: Cherry UK, RS Components	
CHERRY-MIKROSCHALTER G. m. b. H. Industriestraße 19 D-91275 Auerbach/Opf.	Ersatz für: NM09-0045 Ind.a Ersetzt durch:	Format: DIN A3

Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen zur Einsicht oder zu anderen Zwecken überlassen noch anderweitig mißbräuchlich benutzt werden. (Par. 18 UWG)