
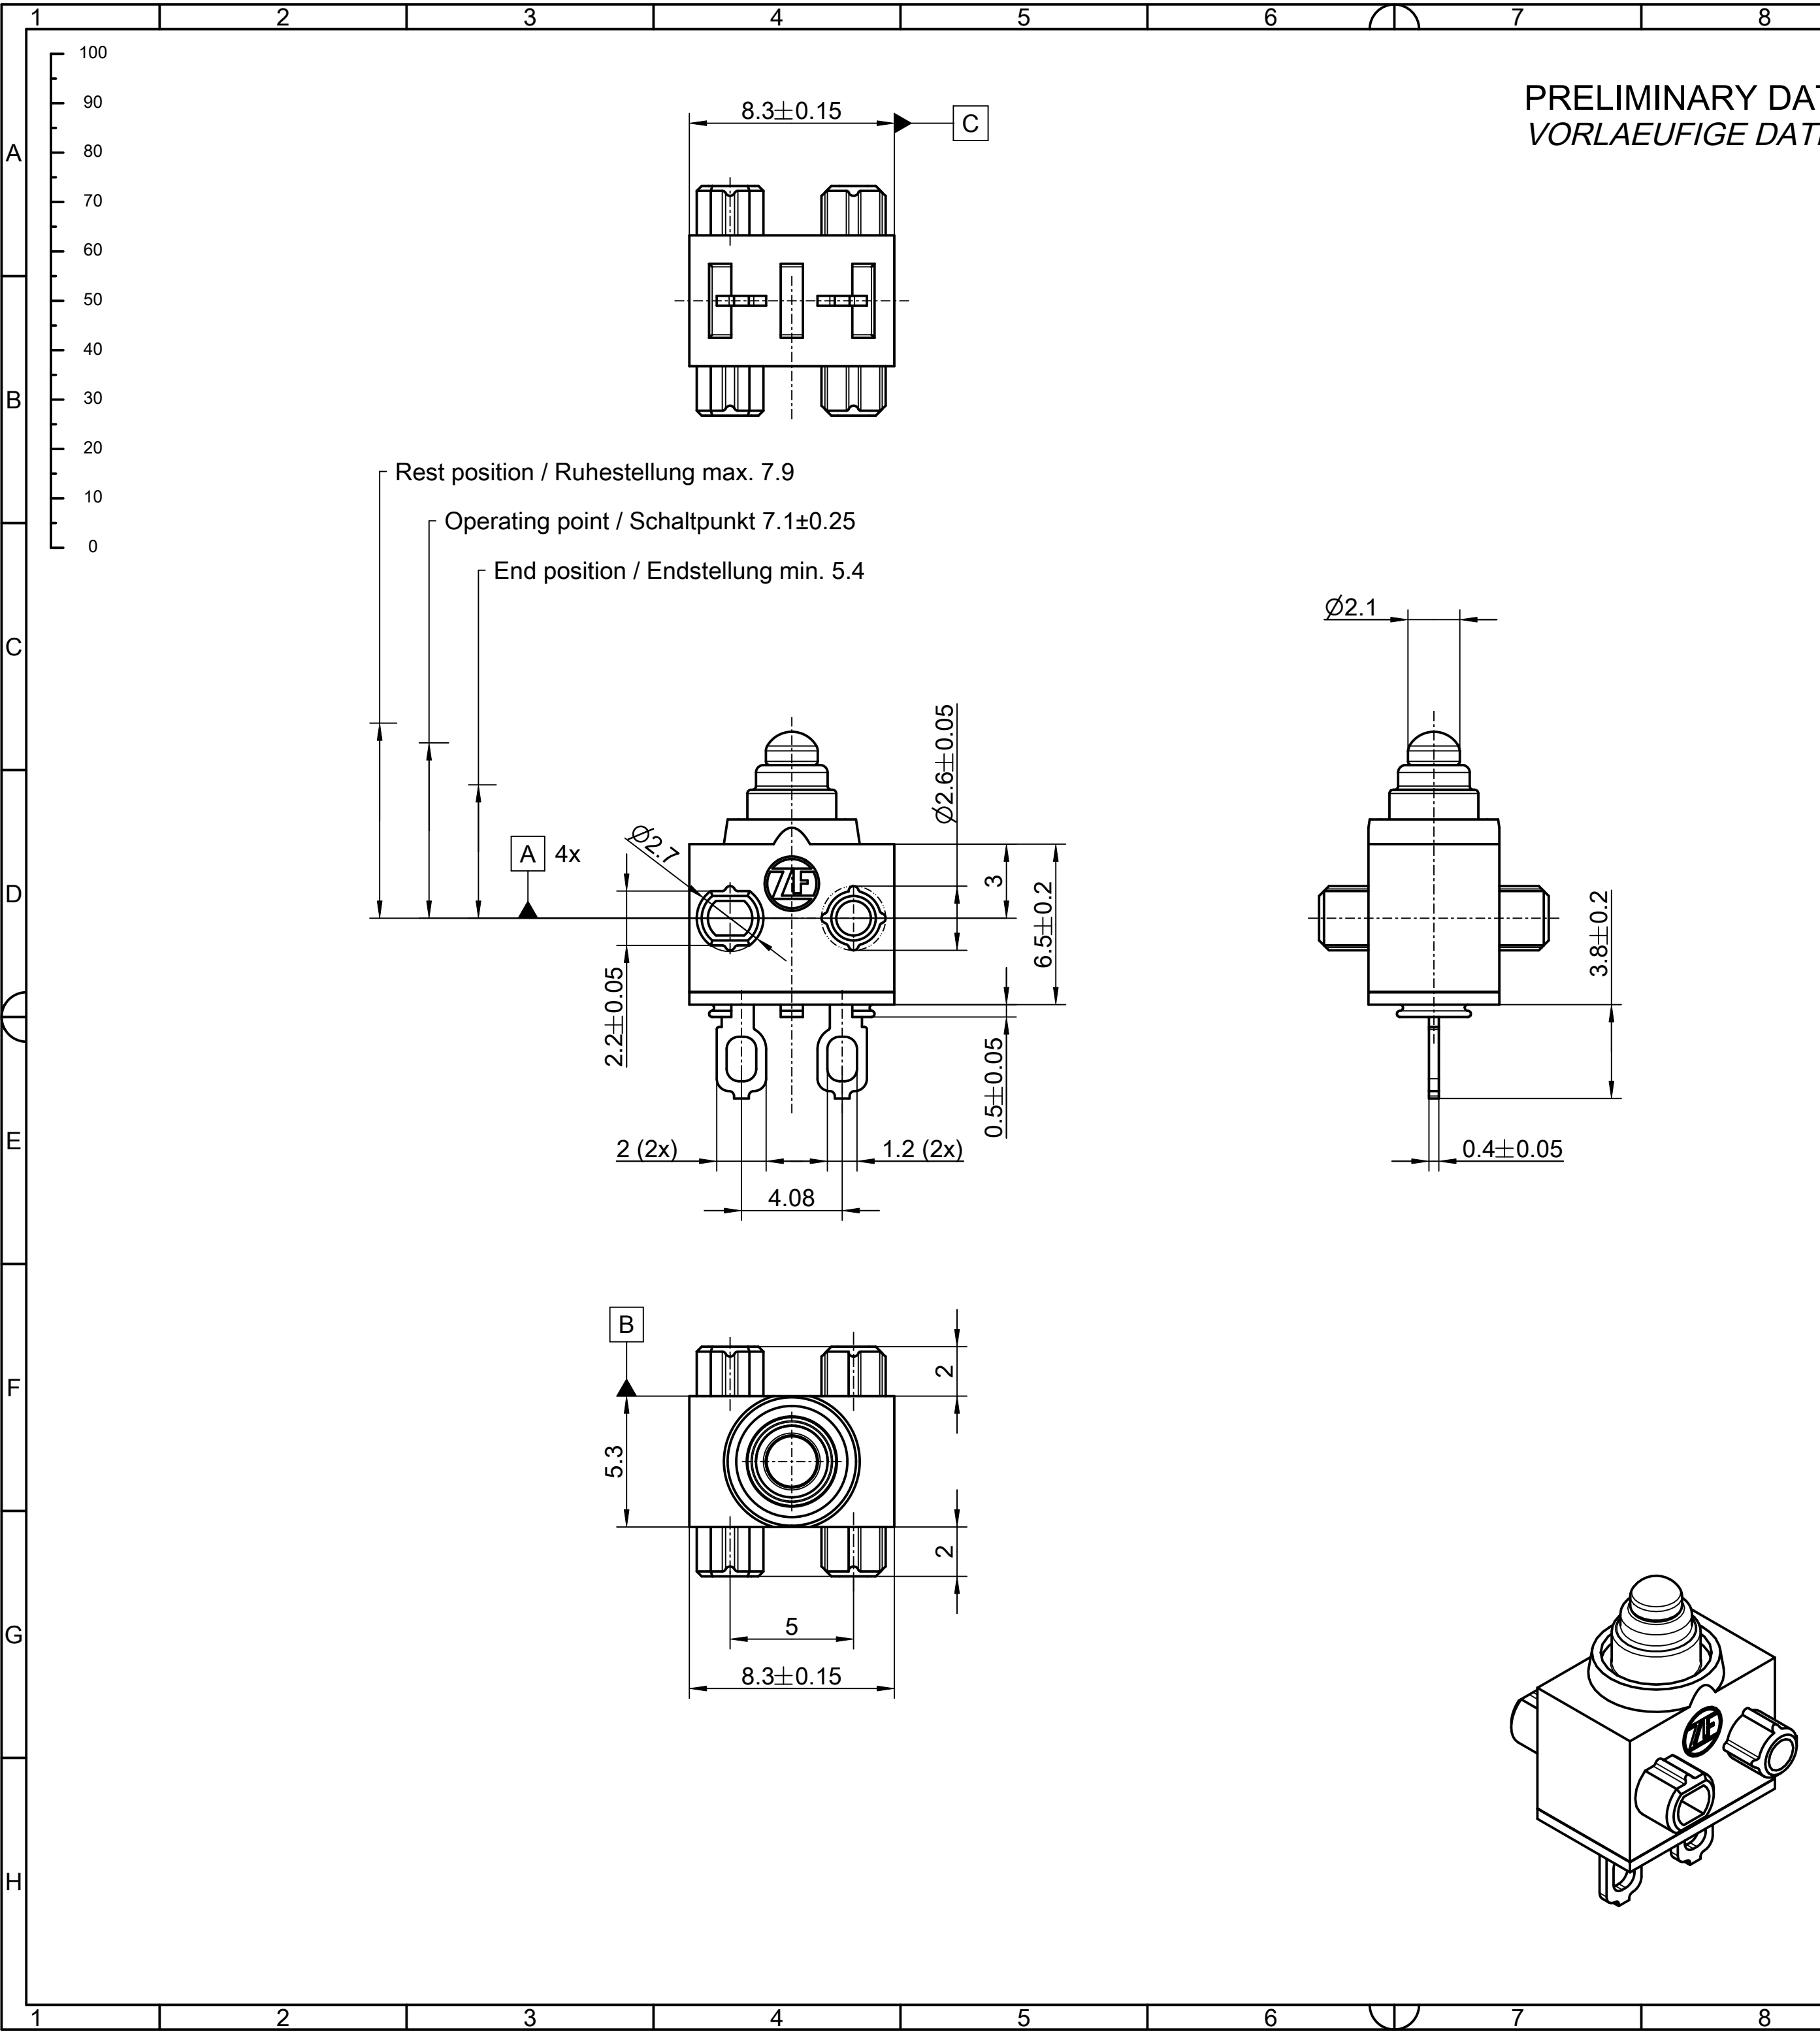


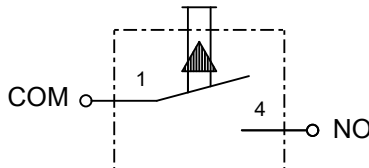

PRELIMINARY DATA!
VORLAEUFIGE DATEN!

Technical data:		WG1E
Technische Angaben:		
Base / Sockel	:	PA66
Cover / Gehaeuse	:	PA66
Button / Betaetiger	:	POM
Gasket / Dichtmanschette	:	VMQ
Terminals / Anschluesse	:	CuSn6, plated / gal. Ag
Blade / Kontaktfeder	:	CuSn8, contact area plated/ Kontaktbereich gal. Ag
Spring / Druckfeder	:	SUS301
Auxiliary actuator / Zusatzbetaetiger	:	-
Wire / Leitung	:	-
Operating force / Betaetigungskraft	:	max. 150 cN
Temperature rating / Temperaturbereich	:	-40°C up to / bis +85°C
Circuit Diagram		
Single Pole Single Throw		
Normally Open		
Schaltbild		
Schliesser		
Further details please refer to technical specification TS-WG-00001. In case there are any deviations the drawing details have priority. Weitere Angaben siehe technische Spezifikation TS-WG-00001. Bei Abweichungen gelten die Zeichnungsangaben.		
Protective system / Schutzart: IP67 Terminals / Anschluesse: IP00		
Imprint : Manufacturing date Week / Year Kennzeichnung : Herstelldatum Woche / Jahr		

General tolerance / Allgemeintoleranz		ISO 22081			
0.4 A B C					
Linear sizes: ±0.1		LP			
Angular sizes: ±2°		LC			
Tolerancing / Tolerierung			Dimension	Scale	Size
Tolerancing ISO 8015			Masse	Massstab	Format
Linear Size ISO 14405			mm	5:1	A2
Angular Size ISO 14405					
Title / Titel					
SUBMINIATURE SWITCH					
SUBMINIATURSCHALTER					
Refer to protection notice ISO 16016 Schutzvermerk ISO 16016 beachten		Created / Erstellt		Date of issue	
		Z131431		2023-12-07	
		Approved / Genehmigt		Ausgabedatum	
		Drawing number / Zeichnungsnummer		Version	
© ZF Friedrichshafen AG 2025		WG1E-A6A0_INS001		A	